


EcoChromo GT

Chromo-Triplekarton, Vorderseite weiss gestrichen, Einlage grau, Rückseite weiss



| FLÄCHEN- GEWICHT | DICKE | VOLUMEN | STEIFIGKEIT 5° L+W | |
|---------------------|-------|--------------------|-----------------------|------------|
| | | | Längs (mNm) | Quer (mNm) |
| g/m ² | µm | cm ³ /g | | |
| 250 | 325 | 1,30 | 15 | 7 |
| 300 | 390 | 1,30 | 24 | 11 |
| 350 | 455 | 1,30 | 36 | 17 |
| 400 | 520 | 1,30 | 53 | 24 |
| 500 | 660 | 1,32 | 98 | 50 |

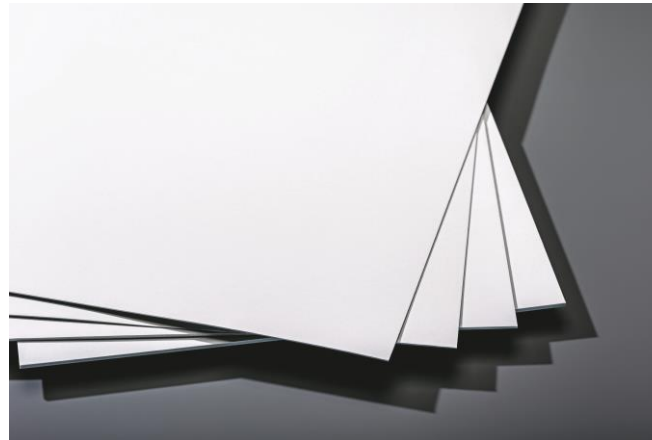

ANWENDUNGEN

Graphikprodukte • POS Displays •
Faltschachteln

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
Film- und Folienbeschichtung •
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,
beflocken

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 2 %
 Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
 Volumen ± 5 %
 Steifigkeit (DIN 53121) - 15 %
 Weissgrad (ISO 2470) ± 1,5 Elrepho (VS), ± 3 Elrepho (RS)
 Opazität (ISO 2471)
 Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad (VS).....85 %
 ISO Weissgrad (RS).....78,5 %



Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C058892