


EcoChromo GT

Chromo-Triplex, recto blanc couché, intérieur gris, verso blanc



GRAMMAGE	EPATTEUR	MAIN	RIGIDITE 5° L+W	
g/m ²	µm	cm ³ /g	Sens machine mNm	Sens travers mNm
250	325	1,30	15	7
300	390	1,30	24	11
350	455	1,30	36	17
400	520	1,30	53	24
500	640	1,28	95	41

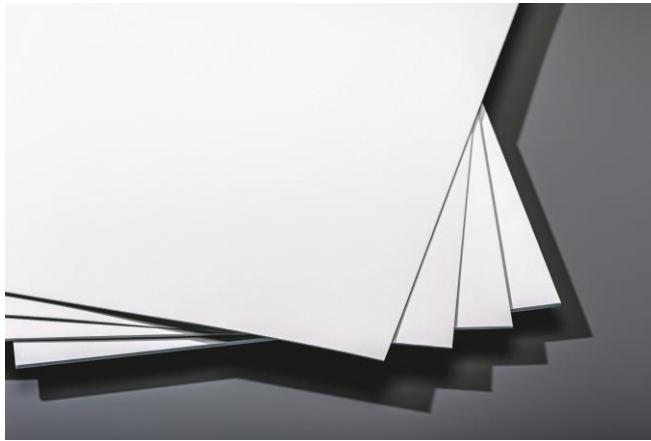

Tolérances / Méthodes de contrôle

Propriétés de surface d'impression

Grammage (DIN EN ISO 536).....	± 2 %
Epaisseur (DIN EN ISO 534)	± 5 %
Main	± 5 %
Rigidité (DIN 53121)	- 15 %
Blancheur (ISO 2470-02).....	± 1,5 Elrepho (recto)
Opacité (ISO 2471)	
Rugosité (ISO 8791/4)	

APPLICATIONS

Produits graphiques • présentoirs PLV • boîtes pliantes

IMPRESSION

Offset • flexographie

TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels • pelliculage • marquage à chaud et à froid • gaufrage positif, négatif et en relief, micro-gaufrage • découpe, pliage, rainage, perforation, flocage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

www.kapag.com



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892

GTxx.ECx1

Novembre 2024 (remplaçant la version datée de mai 2022)