


EcoTop GC2 / EcoTop GC2 Duo

Carton Chromo, recto blanc couché ou recto et verso blancs couchés, intérieur clair/TMP

GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN
g/m ²	µm	cm ³ /g
EcoTop GC2 (recto blanc couché)		
215	360	1.67
230	390	1.70
275	490	1.76
400	775	1.78
EcoTop GC2 Duo (recto et verso blancs couchés)		
445	700	1,57
475	800*	1,68
570	1000*	1,75
820	1500*	1,83
1090	2000*	1,83
1340	2500*	1,87
1600	3000*	1,88
1850	3500*	1,89
2100	4000*	1,90

*destiné à la sérigraphie

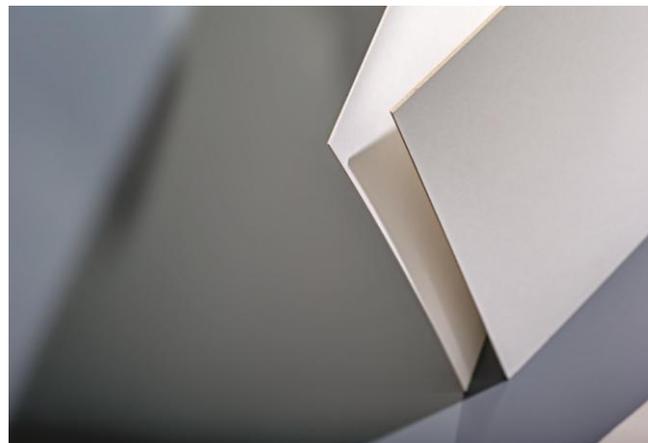

APPLICATIONS

Emballages élégants pour les biens de luxe • produits graphiques de haute qualité • présentoirs PLV • boîtes pliantes

IMPRESSION

Offset • flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels • pelliculage • marquage à chaud et à froid • gaufrage positif, négatif et en relief, micro-gaufrage • découpe, pliage, rainage, perforation, flocage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Brochure *La Collection KAPAG* Page 22 • www.kapag.com

Tolérances

Grammage (DIN ISO 536) 215-400 g/m² ± 2 %; 445-2100 g/m² ± 5 %
 Epaisseur (DIN EN 20534) ± 5 %
 Main ± 5 %
 Rigidité (DIN 53121)
 Blancheur (ISO 2470-2) - 1 Elrepho [face(s) couchée(s)]
 Opacité (ISO 2471)
 Rugosité (ISO 8791/4) ≤ 1.8 µm

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur [face(s) couchée(s)] 87 %
 Rigosité (PPS) 1.8 µm
 Opacité
 Opacité

