


Alpha WhiteCore

Museumskarton, beidseitig weiss, säurefrei, gepuffert, holzfrei



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
360	500	1,39
740	1000	1,35
1100	1500	1,36
1500	2000	1,33
1850	2500	1,35

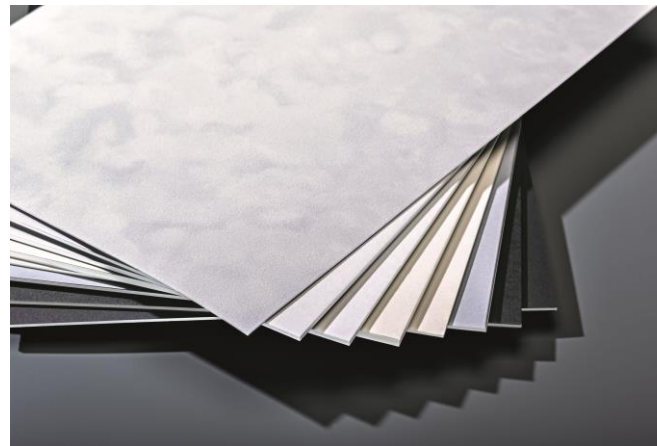

ANWENDUNGEN

Passepartout für Bildeinrahmung • edle Verpackungen • Schachteln für Archivgut

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke • Film- und Folienbeschichtung • Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer • Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung • stanzen, falzen, rillen, perforieren, beflocken

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ± 5 %
Dicke (DIN EN 20534) ± 5 %
Volumen ± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121)
Weissgrad (ISO 2470)
Opazität (ISO 2471)
Rauigkeit (ISO 8791/4)

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad
Opazität

Alterungsbeständigkeit (Archivstandard)

ISO 9706
ISO 16245 Typ A (mit Ausnahme von *Hellweiss* und *Light White*)



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C058892

UZxH.AWC2 / UZxL.AWC2 / UZxO.AWC2 / UZxN.AWC2
Dezember 2016 (ersetzt November 2014)