


EcoBoard Book GKBT s'glatt

Buchbindergraukarton, geklebt Triplex, superglatt

FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m ²	µm	cm ³ /g
1460	2000	1,37
1825	2500	1,37
2190	3000	1,37

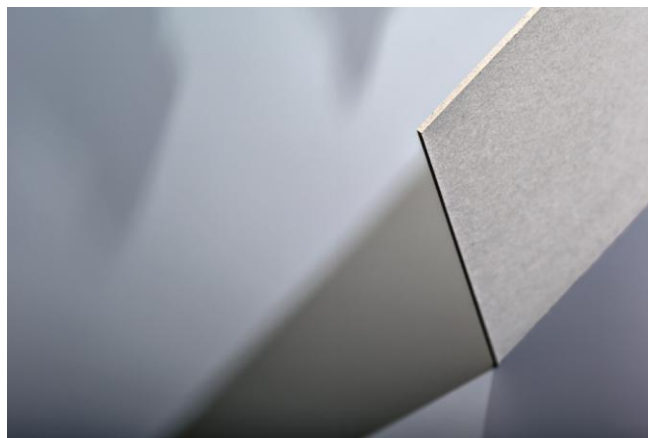

ANWENDUNGEN

Bücher • Kalenderrückwände • Ordner •
POS Displays • Spiele

DRUCK

Siebdruck • Flexodruck

VERARBEITUNG

stanzen, ritzen, bedingt rillfähig

WEITERE INFORMATION

Broschüre *Die KAPAG Kollektion* Seite 12 •
www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536)	± 5 %
Dicke (DIN EN 20534)	± 5 %
Volumen	± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121)	
Weissgrad (ISO 2470)	
Opazität (ISO 2471)	
Rauhigkeit (ISO 8791/4)	

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad	
Rauhigkeit	
Opazität	



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C058892