


Alpha WhiteCore

Carton pour musée sans bois, recto et verso blancs, désacidifié et avec agent tampon

GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN
g/m ²	µm	cm ³ /g
360	500	1,39
740	1000	1,35
1100	1500	1,36
1500	2000	1,33
1850	2500	1,35

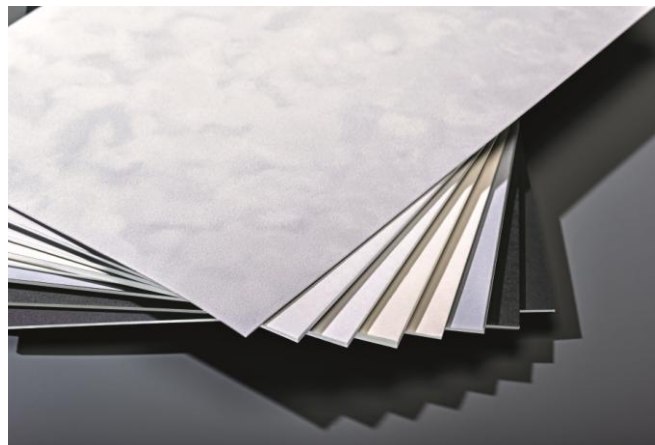

APPLICATIONS

Passe-partouts • boîtes d'archive • emballages élégants

IMPRESSION

Offset • flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels • pelliculage • marquage à chaud et à froid • gaufrage positif, négatif et en relief, micro-gaufrage • découpe, pliage, rainage, perforation, flochage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Brochure *La Collection KAPAG*, Page 8 • www.kapag.com

Tolérances / Méthodes de contrôles

Grammage (DIN ISO 536)	± 5 %
Epaisseur (DIN EN 20534)	± 5 %
Main	± 5 %
Rigidité (DIN 53121)	
Blancheur (ISO 2470)	
Opacité (ISO 2471)	
Rugosité (ISO 8791/1)	

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur	
Roughness	
Opacité	

Pérennité (norme de conservation)

ISO 9706	
ISO 16245 Type A (à l'exception des teintes <i>Light White</i> et <i>Hellweiss</i>)	



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892