


EcoChromo GD2 et EcoChromo GD2 contrecollé

Chromo-Duplex, recto blanc couché, intérieur gris, verso gris-argent ou gris

GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN	RIGIDITE	
			5° L +W	
g/m ²	µm	cm ³ /g	Sense machine mNm	Sense travers mNm
EcoChromo GD2 (verso gris-argent)				
250	335	1,34	15	7,4
300	410	1,37	27	12
350	480	1,37	41	19
400	550	1,38	59	27
500	690	1,38	110	53
EcoChromo GD2 contrecollé* (verso gris)				
600	800	1,33		
700	950	1,36		
800	1100	1,38		
900	1200	1,33		
1000	1350	1,35		
1100	1500	1,36		
1200	1600	1,33		
1300	1700	1,31		
1400	1850	1,32		
1500	2000	1,33		
1600	2150	1,34		
1700	2250	1,32		
1800	2400	1,33		
1900	2550	1,34		
2000	2650	1,33		

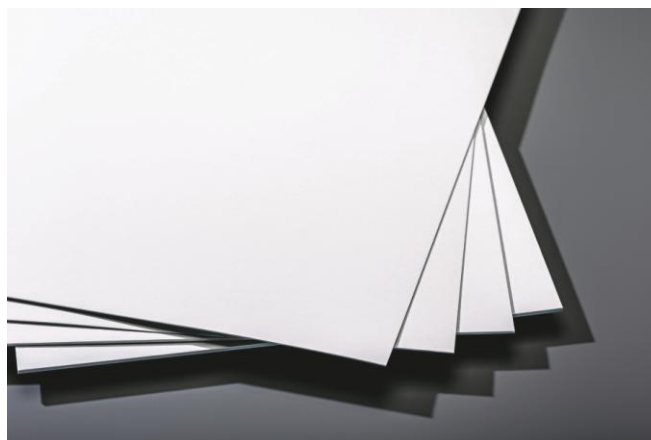

*destiné à la sérigraphie

Tolérances

Grammage (DIN ISO 536) jusqu'à 500 g/m²... ± 2 %
 Grammage (DIN ISO 536) à partir de 600 g/m²... ± 5 %
 Epaisseur (DIN EN 20534) ± 5 %
 Main ± 5 %

Rigidité (DIN 53121) - 15 %
 Blancheur (ISO 2470)..... ± 1,5 Elrepho (recto)

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur (Recto) 83,5 %

APPLICATIONS

Produits graphiques • présentoirs PLV •
boîtes pliantes

IMPRESSION

Offset • flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels •
pelliculage • marquage à chaud et à froid •
gaufage positif, négatif et en relief, micro-
gaufage • découpe, pliage, rainage,
perforation, flochage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Brochure *La Collection* KAPAG, Page 18 •
www.kapag.com