


EcoSafetyGrip

Carton recyclé, recto avec couchage antiglisse ou recto et verso avec couchage antiglisse



Qualité	180 μm	180 μm	180 μm	200 μm	400 μm	800 μm	2200 μm	4500 μm
Rouge				X ^R	X ^R	X ^F	X ^F	
Rouge Duo					X ^{RF}	X ^F	X ^F	X ^F
Transparent				X ^R	X ^R	X ^F	X ^F	
Transparent Duo					X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Light Rouge		X ^{R*}			X ^{RF}			
Light Rouge Duo			X ^{R*}		X ^{RF}			
Light Transparent		X ^{R*}		X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Light Transparent Duo			X ^{R*}	X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Light/Light Transparent	X ^{R*}							
Light/Light Transparent Duo		X ^{R*}						
Striped Rouge				X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Striped Rouge Duo				X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Striped Transparent				X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Striped Transparent Duo				X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Hexagonal Vert	X ^R			X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Hexagonal Vert Duo	X ^R			X ^{RF}	X ^{RF}	X ^F	X ^F	
Preprint	X ^R			X ^R	X ^{RF}			

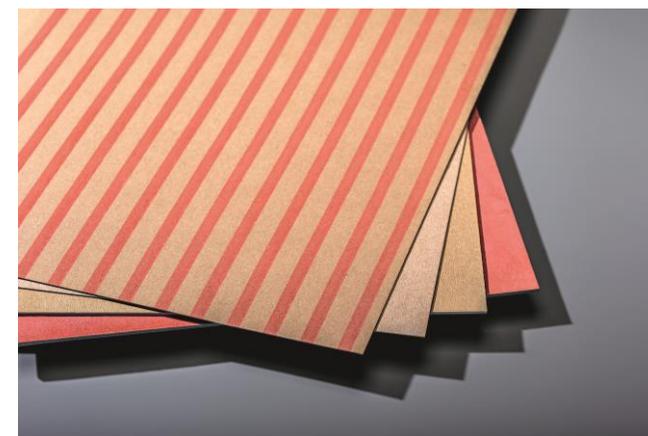

APPLICATIONS

Sécurité du chargement et du transport • intercalaires

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Brochure *La collection KAPAG*, Page 22 •
www.kapag.com

^R disponible en bobine, ^F disponible en format, ^{RF} disponible en bobine et en format, ^{R*} disponible en bobine, il reste à tester la découpe en format.

Quantité minimum de 1000 kg

Quantité mini. de 2500 kg, à la suite d'une fabrication similaire une quantité de 1000 kg est possible.



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892

Janvier 2024 (remplaçant la version datée de mars 2022)