


EcoWoodBoard

Carton machine avec bois, recto et verso jaunâtres



GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN
g/m ²	µm	cm ³ /g
360	750	2,08
500	1000	2,00
750	1500	2,00
1010	2000	1,98
1300	2500	1,92
1540	3000	1,95
1790	3500	1,96
2080	4000	1,92
2600	5000	1,92

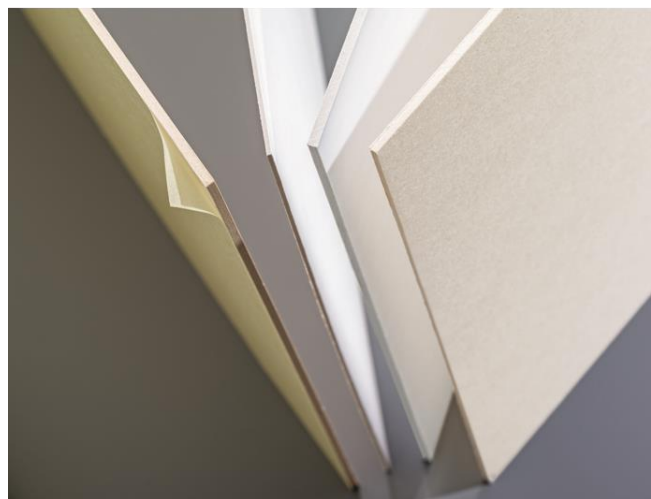

APPLICATIONS

Support pour calendrier • présentoirs PLV

IMPRESSION

Flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

• contrecollage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

www.kapag.com

Tolérances / Méthodes de contrôle

Grammage (DIN ISO 536)	± 5 %
Epaisseur (DIN EN 20534)	± 5 %
Main	± 5 %
Rigidité (DIN 53121)	
Blancheur (ISO 2470)	
Opacité (ISO 2471)	
Rugosité (ISO 8791/4)	

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur	
Rugosité (PPS)	
Opacité	

pH

ISO 6588	7,5 – 10,0 (sans acide)
----------------	-------------------------



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892