


# EcoBoard Book GKBT s'glatt

Buchbindergraukarton, superglatt



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g
1460	2000	1,37
1825	2500	1,37
2190	3000	1,37

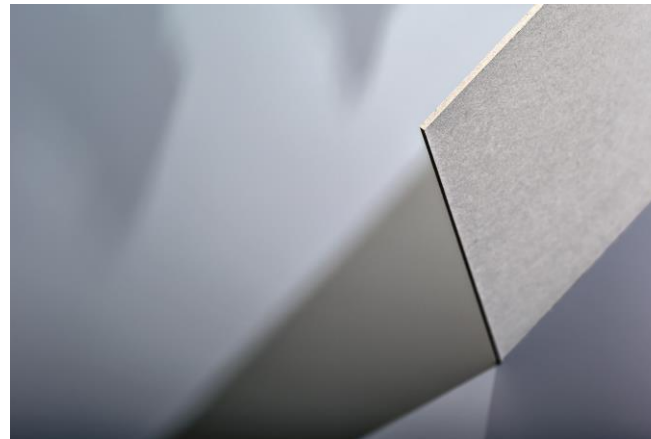

## ANWENDUNGEN

Bücher • Kalenderrückwände • Ordner •  
POS Displays • Spiele

## DRUCK

Siebdruck • Flexodruck

## VERARBEITUNG

stanzen, ritzen, bedingt rillfähig

## WEITERE INFORMATION

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)

### Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) .....	± 5 %
Dicke (DIN EN 20534) .....	± 5 %
Volumen .....	± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121) .....	
Weissgrad (ISO 2470) .....	
Opazität (ISO 2471) .....	
Rauigkeit (ISO 8791/4) .....	

### Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad .....	
Rauigkeit .....	
Opazität .....	



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft

FSC® C058892